




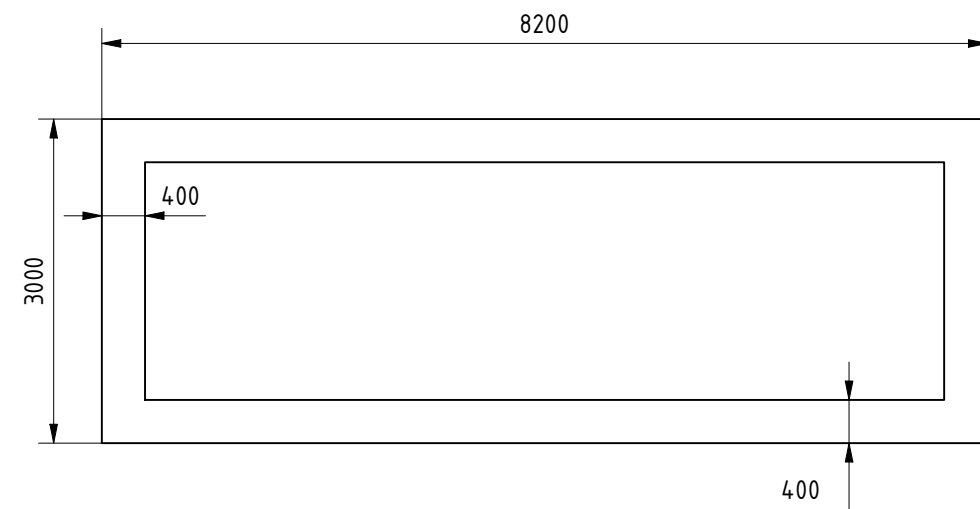

**Streifenfundament
passend für alle Modelle M6 (7880 x 2680 mm)**

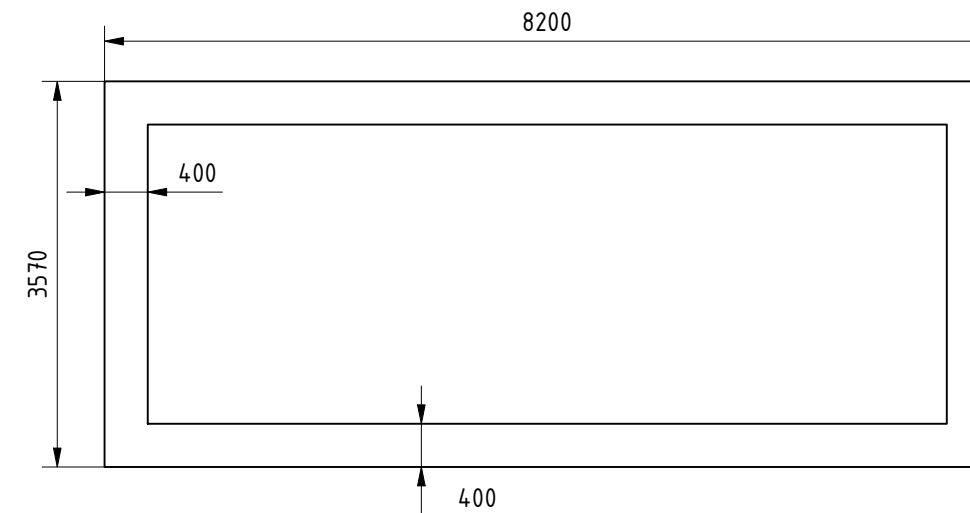

**Streifenfundament
passend für alle Modelle M6 (7880 x 3250 mm)**

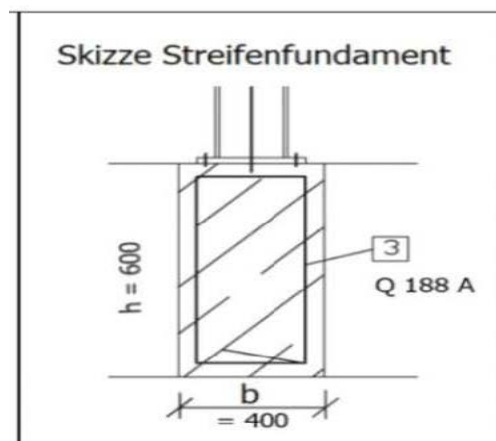

Es liegt kein Bodengutachten vor, daher werden nachfolgende Annahmen getroffen.
Diese sind vor Baubeginn bauseitig verantwortlich zu prüfen und zu bestätigen.

FUNDAMENTAUSFÜHRUNG

Bei der konstruktiven Ausführungsplanung sind folgende Hinweise zu beachten:

- Betongüte C20/25, Bodendeckung nom $c = 5,0\text{cm}$
- Streifenfundamente mit Bewehrung aus BST 500
- Einzelfundamente unbewehrt, sofern die Voraussetzungen nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 12.13 erfüllt sind
- Einzel- und Streifenfundamente können bei Bedarf konstruktiv miteinander verbunden werden
- Elektrische Trennlagen zu Bestandsgebäuden sind vorzusehen
- Die Gründung hat frostfrei auf tragfähigem, verdichtetem Untergrund zu erfolgen

Maßstab:		RESORTI urban.recycling.design.		RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10-12, 48653 Coesfeld, Tel. :02541 97146-15 Fax :02541 97146-20	
1 : 70					
				Bezeichnung:	
				Fundamentplan M6	
	Allgemeintoleranzen:	Oberflächentoleranzen:			
	ISO 2768-m	ISO 1302			
	Werkstückanfertigung:	Stanztoleranzen:			
	ISO 13715	DIN 6930-2-m			