RESORTI
MÜLLTONNENBOXEN

Mülltonnenhaus Stellwerk M4 Lochblech | 1x Drehtür | 3250 mm | Mit Regenrinne und Fallrohr | Zum Aufdübeln bei +/- 0mm | Ohne Anbaueinheit | Eisenglimmer matt (DB 703)



Mülltonnenhaus Stellwerk: Robuste, wetterfeste Überdachung aus Lochblech, für Mülltonnen und Container, modular. Jetzt bei Resorti-Mülltonnenboxen informieren!

Artikelnummer MBR-FH-18-1DT-DU-DR-DB703

Produktbeschreibung

Mülltonnenhaus Stellwerk M4 Lochblech

Das Mülltonnenhaus Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Mülltonnen. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

Produktmerkmale

- ✔ Pulverbeschichtete Edelstahl-Grundkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- ✔ Drehtür, kleine oder große Schiebetür
- ✔ Leise Schiebetür dank Laufschiene mit Gummirollen
- ✔ Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- ✔ Seitenelemente aus robustem Lochblech
- ✔ Wahlweise verdeckte Dachrinne mit Fallrohr aus Kunststoff in Anthrazit

- ✔ Stecksystem für einfache und schnelle Montage
- ✔ 3 Standardfarben plus freie RAL-Auswahl
- ✔ Auch als Mülltonnenhaus oder Gerätehaus nutzbar

Montage & Lieferung

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Dem Lieferumfang liegen hilfreiche Aufbauhinweise und eine detaillierte Explosionszeichnung bei
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Technische Daten

Breite	5280 mm
Tiefe	2680 mm oder 3250 mm
Innenbreite	5124 mm
Innentiefe	2524 mm oder 3090 mm
Gesamthöhe	Vorne 2210 mm, hinten 2120 mm
Drehtür	1165 x 1805 mm (BxH), Position mittig mit Anschlag links
Schiebetür klein	1300 x 1860,6 mm (BxH), Position mittig, vorgelagert mit Laufrichtung rechts
Schiebetür groß	Tür, je 1960,3 x 1860,6 mm (BxH) 1 Tür Position links, vorgelagert mit Laufrichtung rechts oder 2 Türen Position links & rechts, links vorgelagert mit Laufrichtung rechts, rechts rückliegend mit Laufrichtung links, mittig 1 festes Element
Durchgangsmaße (BxH)	Dreh- & kleine Schiebetür 1220 x 2000 mm Große Schiebetür 1870 x 2000 mm
Kapazität	Bis zu 10 120-L-Mülltonnen oder 8 240-L-Mülltonnen
Tragkonstruktion	Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
Pfosten	Vierkantpfosten 80x80 mm
Dach	Geneigtes Trapezblechdach mit Antitropfvlies
Dachblende	Stahlblech, pulverbeschichtet
Zulässige Dachlast	360 kg/m²
Seitenelemente	Lochblech (alternativ Douglasie, Rhombusprofil 21 × 68 mm)
Schneelast	Ausgelegt für Schneelastzone 2
Windlast	Ausgelegt für Windlastzone 3
Farben	RAL 7016, RAL 9006, DB 703 und frei nach RAL
Befestigung	Aufdübeln / empfohlen: Streifenfundament / alternativ: Punktfundamente - bauseits nach Fundamentplan
Lieferung	Frei (LKW-)Ladekante, zerlegt auf Palette

Alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Ausführung variieren.

Fundamentplan

Einsatzbereich

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten:



- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen

Planungshinweis zur Anlagentiefe - Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung:

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Mülltonnen, Fahrräder, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Mülltonnen direkt frontal rein- und rausgerollt werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss. Bei den Größen M4 und M5 mit Tür in der Mitte (Drehtür oder kleine Schiebetür) lassen sich Mülltonnen alternativ auch an beiden Seitenwänden mit einem Mittelgang aufstellen.

Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.

Besondere Anforderungen & individuelle Projektlösungen




Das Mülltonnenhaus Stellwerk basiert auf einem modularen System. Die einzelnen Elemente sind in festen Modulbreiten aufgebaut und lassen sich dadurch flexibel kombinieren.

Die auf dieser Seite dargestellten Varianten zeigen typische Größenkonfigurationen. Darüber hinaus sind jedoch auch weitere Anlagenbreiten und individuelle Projektlösungen möglich.

Gerade bei größeren Anlagen, Wohnungsbauprojekten oder öffentlichen Einrichtungen entstehen häufig Anforderungen, die über Standardgrößen hinausgehen. In solchen Fällen planen wir die Mülltonnenüberdachung gerne gemeinsam mit Ihnen auf Basis des modularen Systems.

Auch wenn eine gewünschte Größe oder Variante hier nicht direkt aufgeführt ist, lohnt sich eine Anfrage. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Planung und prüft, welche Lösungen innerhalb des Systems umgesetzt werden können.

Modulares System für flexible Anlagenplanung

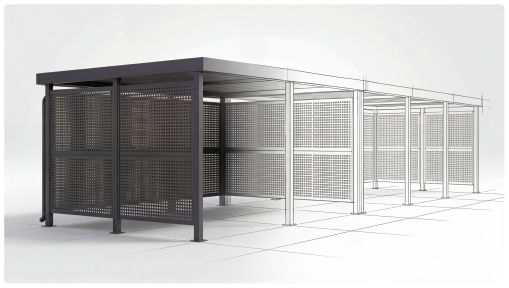

Das Mülltonnenhaus Stellwerk basiert auf einem klar aufgebauten Baukastensystem und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die definierte Modulbreite lassen sich Anlagen in der Breite exakt planen und auf die jeweilige Nutzung abstimmen. So entstehen sowohl kompakte Lösungen für wenige Mülltonnen und -container als auch größere Anlagen für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.

Die verfügbaren Standardgrößen bieten eine transparente Grundlage für die Planung:

Bei einer Innentiefe von 2.524 mm:

- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 8 Mülltonnen à 120 L, 5 Mülltonnen à 240 L oder 1 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 8 Mülltonnen à 240 L oder 3 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 11 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L

Bei einer Innentiefe von 3.090 mm:

- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 9 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 12 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 18 Mülltonnen à 120 L, 13 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L

Wer mehr Fläche benötigt, kann mehrere Häuser nebeneinander aufstellen. Auf diese Weise entstehen individuelle Lösungen, die genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

Produkthinweise

Produktbezeichnung:
Mülltonnenhaus Stellwerk M4 Lochblech

Zweckgebundene Benutzung:
Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Weitere Bilder

