
RESORTI
MÜLLTONNENBOXEN

Mülltonnenüberdachung Stellwerk M3 Lochblech | Weißaluminium (RAL 9006) | 3250 mm | Mit Regenrinne und Fallrohr | Zum Aufdübeln bei +/- 0mm | Ohne Anbaueinheit

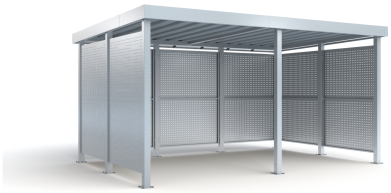

Mülltonnenüberdachung Stellwerk: Robuste, wetterfeste Überdachung für Mülltonnen und Container, modular erweiterbar. Jetzt bei Resorti-Mülltonnenboxen kaufen!

Artikelnummer MBR-FH-09-FO-DU-DR-9006

Produktbeschreibung

Mülltonnenüberdachung Stellwerk M3 Lochblech

Die Mülltonnenüberdachung Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Mülltonnen. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

Produktmerkmale

- ✔ Pulverbeschichtete Edelstahl-Grundkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- ✔ Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- ✔ Seitenelemente aus robustem Lochblech
- ✔ Wahlweise verdeckte Dachrinne mit Fallrohr aus Kunststoff in Anthrazit
- ✔ Stecksystem für einfache und schnelle Montage
- ✔ 3 Standardfarben plus freie RAL-Auswahl
- ✔ Auch als Fahrradüberdachung oder Gerätehaus nutzbar

Montage & Lieferung

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Dem Lieferumfang liegen hilfreiche Aufbauhinweise und eine detaillierte Explosionszeichnung bei
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.a
Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Ausführliche und praxisorientierte Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich. Die erforderlichen Fundamentpläne finden Sie auf unserer Produktseite zum Download.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Technische Daten

Breite	3980 mm
Tiefe	2680 mm oder 3250 mm
Gesamthöhe	Vorne 2210 mm, hinten 2120 mm
Lichte Durchgangshöhe	2100 mm
Kapazität	Bis zu 8 120-L-Mülltonnen oder 6 240-L-Mülltonnen
Tragkonstruktion	Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
Pfosten	Vierkantpfosten 80x80 mm
Dach	Geneigtes Trapezblechdach mit Antitropfvlies
Dachblende	Stahlblech, pulverbeschichtet
Zulässige Dachlast	360 kg/m²
Seitenelemente	Lochblech (alternativ Douglasie, Rhombusprofil 21 × 68 mm)
Schneelast	Ausgelegt für Schneelastzone 2
Windlast	Ausgelegt für Windlastzone 3
Farben	RAL 7016, RAL 9006, DB 703 und frei nach RAL
Befestigung	Aufdübeln / empfohlen: Streifenfundament / alternativ: Punktfundamente - bauseits nach Fundamentplan
Lieferung	Frei (LKW-)Ladekante, zerlegt auf Palette

Alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Ausführung variieren.

Fundamentplan

Einsatzbereiche

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten:

- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen



Planungshinweis zur Anlagentiefe - Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung:

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Mülltonnen, Fahrräder, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Mülltonnen direkt frontal rein- und rausgerollt werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss. Bei den Größen M4 und M5 mit Tür in der Mitte (Drehtür oder kleine Schiebetür) lassen sich Mülltonnen alternativ auch an beiden Seitenwänden mit einem Mittelgang aufstellen.

Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.

Besondere Anforderungen & individuelle Projektlösungen




Die Mülltonnenüberdachung Stellwerk basiert auf einem modularen System. Die einzelnen Elemente sind in festen Modulbreiten aufgebaut und lassen sich dadurch flexibel kombinieren.

Die auf dieser Seite dargestellten Varianten zeigen typische Größenkonfigurationen. Darüber hinaus sind jedoch auch weitere Anlagenbreiten und individuelle Projektlösungen möglich.

Gerade bei größeren Anlagen, Wohnungsbauprojekten oder öffentlichen Einrichtungen entstehen häufig Anforderungen, die über Standardgrößen hinausgehen. In solchen Fällen planen wir die Mülltonnenüberdachung gerne gemeinsam mit Ihnen auf Basis des modularen Systems.

Auch wenn eine gewünschte Größe oder Variante hier nicht direkt aufgeführt ist, lohnt sich eine Anfrage. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Planung und prüft, welche Lösungen innerhalb des Systems umgesetzt werden können.

Modulares System für flexible Anlagenplanung

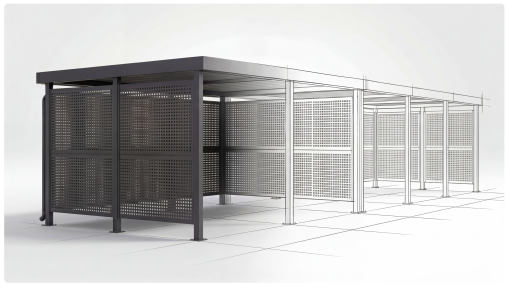

Die Mülltonnenüberdachung Stellwerk basiert auf einem klar aufgebauten Baukastensystem und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.

Durch die definierte Modulbreite lassen sich Anlagen in der Breite exakt planen und auf die jeweilige Nutzung abstimmen. So entstehen sowohl kompakte Lösungen für wenige Stellplätze als auch größere Anlagen für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.

Die verfügbaren Standardbreiten bieten eine transparente Grundlage für die Planung:

Für 120-L-Mülltonnen

- 2,68 m (bis zu 5 Mülltonnen)
- 3,98 m (bis zu 8 Mülltonnen)
- 5,28 m (bis zu 10 Mülltonnen)
- 6,58 m (bis zu 13 Mülltonnen)
- 7,88 m (bis zu 16 Mülltonnen)

Für 240-L-Mülltonnen

- 2,68 m (bis zu 4 Mülltonnen)
- 3,98 m (bis zu 6 Mülltonnen)
- 5,28 m (bis zu 8 Mülltonnen)
- 6,58 m (bis zu 11 Mülltonnen)
- 7,88 m (bis zu 13 Mülltonnen)

Wer mehr Fläche benötigt, kann mehrere Häuser nebeneinander aufstellen. Auf diese Weise entstehen individuelle Lösungen, die genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

Produkthinweise

Produktbezeichnung:
Mülltonnenüberdachung Stellwerk M3 Lochblech

Zweckgebundene Benutzung:
Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Weitere Bilder



