

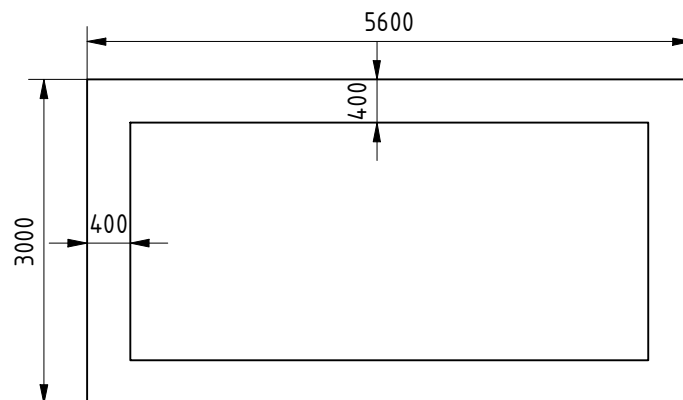
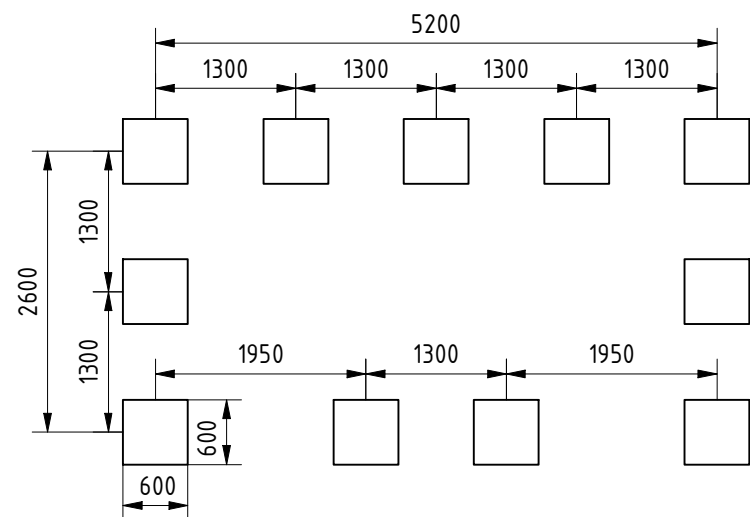


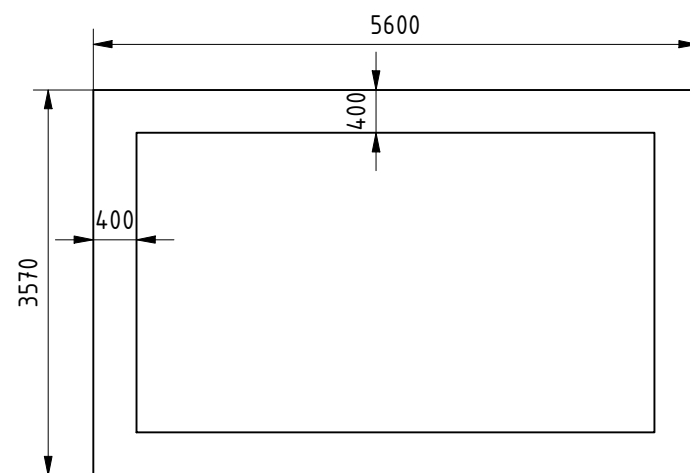

Passend für Folgende Modelle:
Punktfundament 2600x5200 (Achsmaß)
Vorne offen; 1xSchiebetür Groß; 2xSchiebetür Groß;
1xSchiebetür klein (Mitte); Drehtür (Mitte)

Streifenfundament Alle Modelle 2600x5200 (Achsmaß)

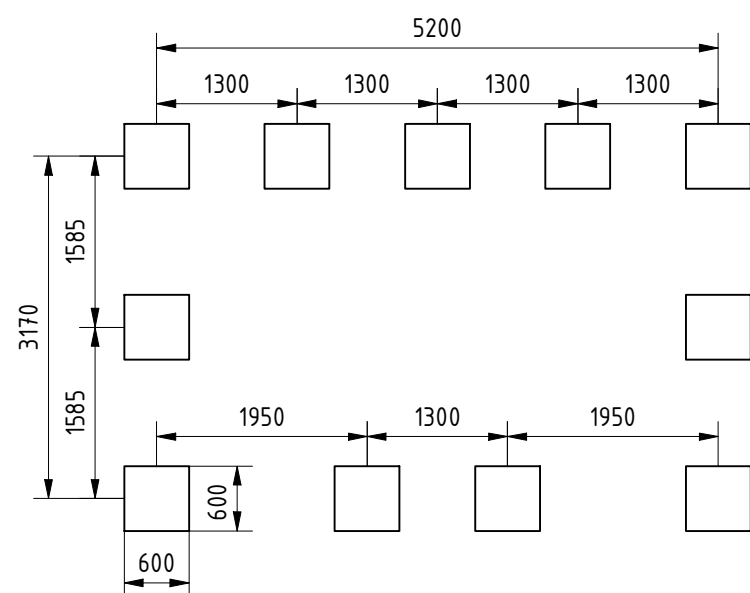

Passend für Folgende Modelle:
Punktfundament 3170x5200 (Achsmaß)
Vorne offen; 1xSchiebetür Groß; 2xSchiebetür Groß;
1xSchiebetür klein (Mitte)

Streifenfundament Alle Modelle 3170x5200 (Achsmaß)

AUSFÜHRUNG DER FUNDAMENTE

Bei der konstruktiven Ausführungsplanung sind folgende Hinweise zu beachten:

- Betongüte C20/25, Bodendeckung nom c =5,0cm
- Bewehrungsstahl BST 500 (Streifenfundament)
- Einzelfundamente können bauseits bei Bedarf konstruktiv zusammengeführt werden
- **Voraussetzung nach DIN EN 1992-1-1 Glg 12.13 erfüllt -> Ausführung unbewehrt möglich**
- el.Trennlagen zu Bestandsgebäuden vorsehen
- Fundamente sind frostfrei auf tragfähigem, verdichtetem Boden zu gründen

REVISIONSVERLAUF			
Index	BESCHREIBUNG	DATUM	
1	Änderung der Fundamentgröße auf 60x60x60 cm. Berücksichtigung einer dauerhafte Edschüttung bzw Pflasterung.	09.07.2026	

Maßstab:	Blatt:	Format: DIN-A3	
1 : 70	3 von 5	Datum 02.06.2026	
Material: Beton		Bezeichnung: Fundamentplan M4	
		Bauteilnummer	Index:
		Gesektype:	